


BlackVue DR430-2CH HD

Строгий дизайн и отличное качество съемки. Две камеры снимающие в HD качестве.

BLACKVUE

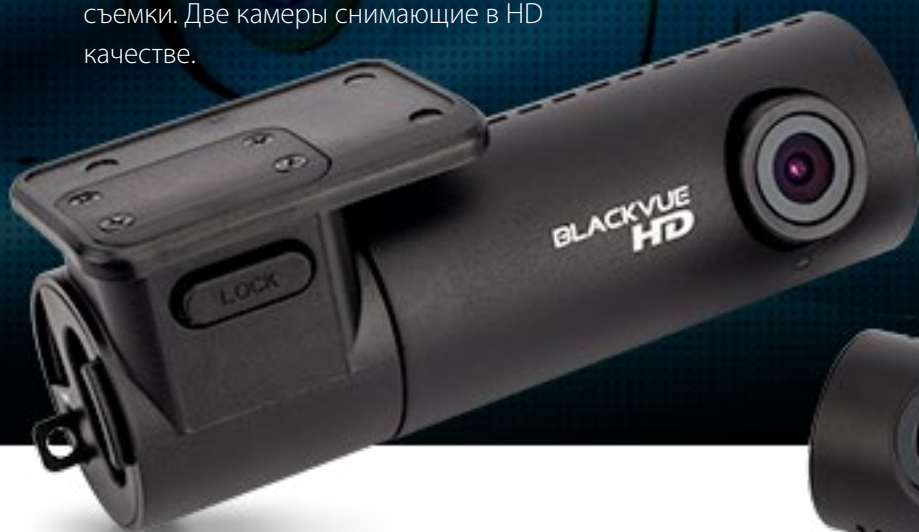

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

Видеорегистратор оснащён переработанной оптикой SONY EXMOR, обеспечивающей качественную детальную съёмку, даже при неярком освещении или в темноте.



МАТРИЦА CMOS EXMOR
Ультрасовременная матрица с большим разрешением дает изображение с низким уровнем шума в условиях недостаточной освещенности, используя только отраженный свет.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходящих около припаркованного автомобиля. Съемка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.




УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времен окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съемки, и быстро переключается на оптимальный режим съемки без дополнительных манипуляций.

Передняя камера


BLACKVUE

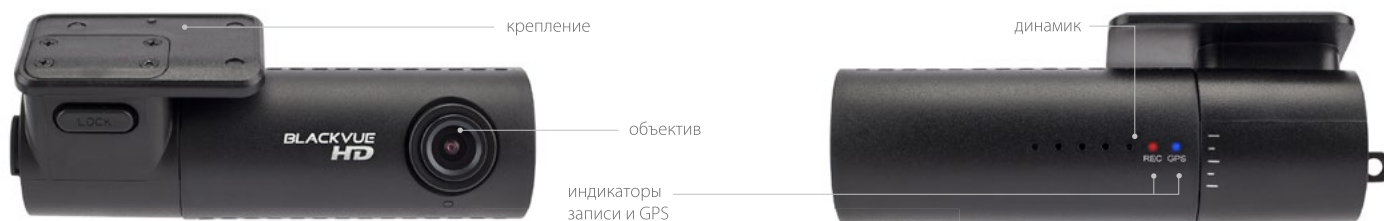

Задняя камера



DR430-2CH HD

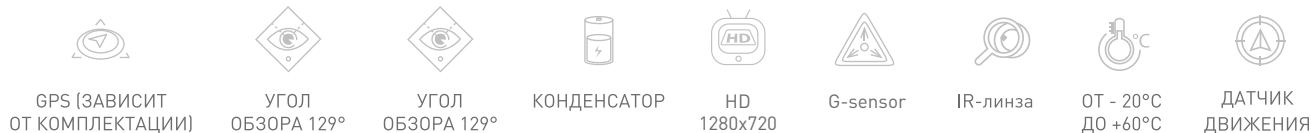

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BlackVue DR-1CH FHD	Передняя камера	Задняя камера
Габариты	115,9 мм x 34,68 мм / 120 г	67,4 мм x 27,6 мм / 30 г
Разрешение	HD(1280x720) 30 к/с HD(1280x720) 15 к/с HD (1280x720) 30 к/с HD(1280x720) 15 к/с HD(1280x720) 30 к/с	HD(1280x720) 30 к/с HD(1280x720) 15 к/с HD (1280x720) 30 к/с HD(1280x720) 15 к/с HD(1280x720) 30 к/с
Камера	CMOS sensor (1 MP)	CMOS sensor (1 MP)
Угол обзора	Диагональный 129° Горизонтальный 108° Вертикальный 57°	Диагональный 129° Горизонтальный 108° Вертикальный 57°
Режим записи	Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия) и Парковочный режим (датчики движения и воздействия)	
Память	Micro SD (16 / 32 / 64 / 128 GB)	
Датчики	Wi-fi, G-sensor, датчик GPS (зависит от комплектации)	
Рабочая температура	+20°C ~ 60°C	
Аккумулятор	Built-in Super Capacitor (суперконденсатор)	
Входная мощность	Постоянный ток 12В - 24В	
Потребление электроэнергии	Около 4.8 Ватт	
Сертификаты	KC, FCC, CE, RoHS, Telec	KC, FCC, CE, RoHS
Совместимость	BlackVue Viewer (для Windows и Mac)	