

Установка монитора.

Возможно два способа установки монитора

1. На удилице. Сначала установите металлические кольца на удилице как показано на фотографии 1, затем установите держатель с монитором на металлическую платину, как показано на фотографии 2. Настройте положение монитора для лучшего обзора.



2. На любую ровную поверхность, либо на подставку по вашему выбору.



Характеристики	Комплектация
<p><u>Монитор</u> Экран: 3,5 дюйма (~9 см) цифровой TFT экран Разрешение: 960*240 точек Язык меню: английский, <u>русский</u> Питание: DC 9V Батарея: литиевый аккумулятор емкостью 2600 мА/ч Время работы при полном заряде: 5-7 часов Рабочая температура : -20 ~ 60 °С Температура хранения: -30 ~ 70 °С</p>	<p>Камера с кабелем и бобиной_1 шт Монитор_1 шт Зарядка_1 шт Поплавок_1 шт Держатель_1 шт Металлическая пластина_1 шт Ключ_1 шт Металлическое кольцо__1 шт Металлическая скоба_ 8 шт (2 комплекта) Инструкция_1 шт Гарантийный талон_1 шт</p>
<p><u>Камера</u> Линза: Цветная CMOS / CCD, HD 800 линий КТВ Фокус: 3.6 или 4.0 мм Видимость (в чистой воде): 1- 3 м Рабочая температура: -20 ~ 60 °С Температура хранения: -30 ~ 70 °С</p>	

Инструкция камеры для рыбалки

"FE-5H "



Меры безопасности

Прочитайте внимательно эту инструкцию перед использованием

Зарядите полностью батарею перед первым использованием!

1. Не оставляйте прибор на ярком солнечном свете на долгое время.
2. Устанавливайте камеру в правильную позицию при использовании для лучшего изображения.
3. Для лучшей сохранности, мойте камеру и кабель с мылом в теплой воде после использования.
4. Гарантия не распространяется на приборы которые были вскрыты.

Пожалуйста, используйте только адаптер питания который идет в комплекте! Мы не несем никакой ответственности за последствия использования других адаптеров.

Назначение кнопок



1. МЕНЮ 2. ЭКРАН ВКЛ/ВЫКЛ 3. УВЕЛИЧЕНИЕ 4. УМЕНЬШЕНИЕ 5. ВНИЗ 6. ВВЕРХ

1. **Меню:** для доступа к настройкам изображения, времени и системным настройкам.
2. **Экран вкл/выкл:** включение и выключение питания экрана.
- 3,4.5.6. **← → ▲ ▼** : навигация в меню



7. AV IN: используется для подключения камеры, передачи видео сигнала и питания

8. on/off: включение и выключение устройства

9. DC 9V: подключение адаптера питания для зарядки батареи монитора

Установка поплавка и крючка


Поплавок

Сначала прикрепите поплавок за отверстие к леске, длину лески подберите на ваше усмотрение. Выберите позицию камеры и закрепите леску за подходящее кольцо, как на фото.



Крючок

1. Последовательное соединение : обычно соединяются два, самое большее три крючка на леске, расстояние между каждым примерно 5 см. Расстояние до последнего крючка может быть немного дальше чем первого крючка в линии. Смотрите фото

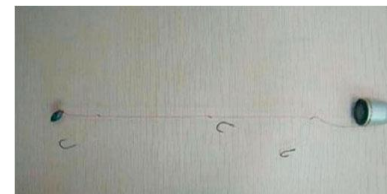

2. Параллельное соединение: обычно подсоединяются 2 крючка прямо под камерой, длинна лески подбирается исходя из прозрачности воды. Прикрепите один из крючков с помощью петли к камере чтоб избежать спутывания как фото ниже.



Предупреждение: не прикрепляйте леску к крючком к кабелю камеры, это может вызвать его разрыв. Используйте для крепления кольцо на объективе.