

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОНИТОР AVIS AVS4715BM


1. Функции клавиш передней панели



1 2 3 4 5 6


1. Канал 1
2. Канал 2
3. Режим отображения (1,2,3,4 камеры)
4. Канал 3
5. Канал 4
6. Включение/Выключение монитора

2. Пульт дистанционного управления.

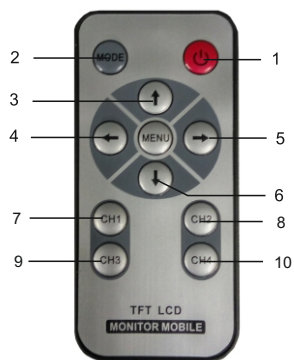

1. Включение/Выключение монитора
2. Режим отображения (1,2,3,4 камеры)
3. Перемещение вверх в меню
4. Уменьшение параметра в меню
5. Увеличение параметра меню
6. Перемещение вниз в меню
7. Канал 1
8. Канал 2
9. Канал 3
10. Канал 4

3. Схема подключения

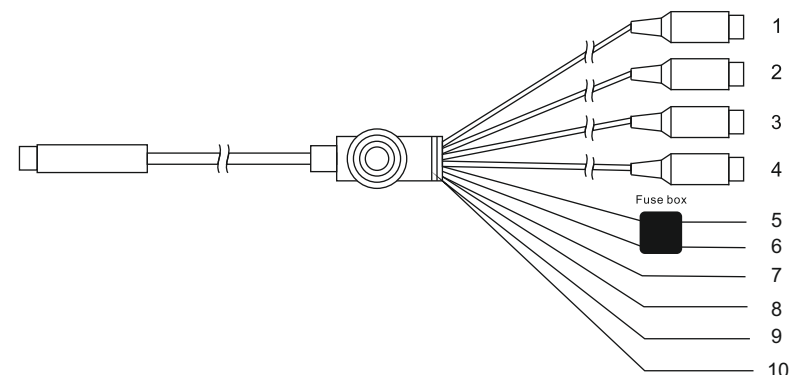

1. Видео вход 1
2. Видео вход 2
3. Видео вход 3
4. Видео вход 4
5. Красный провод - питание +12В
6. Черный провод - питание (земля)
7. Синий провод - управляющий (Видео вход 1)
8. Белый провод - управляющий (Видео вход 2)
9. Зеленый провод - Управляющий (Видео вход 3)
10. Коричневый провод - Управляющий (Видео вход 4)

4. Технические характеристики:

Размер экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	HD 800x480
Система цветности	PAL / NTSC
Питание	12 В
Потребляемая мощность	до 6 Вт
Температурный режим	от -20 до 65 градусов по Цельсию

Срок службы элементов питания в обычных условиях составляет 1 год (или менее, в зависимости от частоты и условий эксплуатации).