



Оповещатель пожарный
световой радиоканальный



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.02074

ПРИЗМА-Р2М вариант 3 «ВЫХОД»

Паспорт
САПО.425548.009-01ПС

Общие сведения

Оповещатель пожарный световой радиоканальный Призма-Р2М вариант 3 (далее – оповещатель) предназначен для оповещения о пожаре посредством подачи световых сигналов, для указания путей эвакуации, а также в качестве информационного табло.

Эксплуатируется в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Гранит-Р(А), Галактика и др.

Работа оповещателя в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

Оповещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123А, 3В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR123А, 3В
Длительность работы оповещателя, до разряда основной батареи, при тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее	3 года
Время работы после выдачи сигнала разряд основной батареи, не менее	2 месяца
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры (с кронштейном), не более	300×135×35 мм
Масса с батареями питания, не более	0,35 кг
Диапазон рабочих температур	минус 10...+55°С
Относительная влажность воздуха при +40°С, не более	95%
Срок службы, не менее	10 лет

Установка

Оповещатель устанавливается следующими способами: при помощи кронштейна торцом к стене (рис.1); подвешивается на стену задней плоскостью при помощи двух саморезов (рис.2) или подвешивается к потолку (рис.3) (в корпусе есть специальные отверстия).

При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навесом.

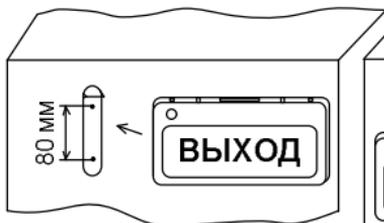


Рис.1




Рис.2



Рис.3

Комплект поставки

Оповещатель пожарный световой радиоканальный Призма-Р2М вариант 3 , в сборе в инд.упаковке	1 шт.
Паспорт САПО.425548.009-01ПС	1 шт.
Батарея питания CR123A 3В	2 шт.
Кронштейн	-

Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный световой радиоканальный Призма-Р2М вариант 3 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Штамп ОТК _____

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя. На оповещатели, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: _____

Название торгующей организации: _____

МП

Контактная информация

Сервисный центр

Техническая поддержка

Россия, 633010,

Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12

НПО «Сибирский Арсенал»

Россия, 630073,

г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а

тел.: (383) 363-98-67

тел.: 8-800-200-00-21

(многоканальный)

тел.: (383) 240-85-40

skype: arsenal_servis

e-mail: support@arsenalnpo.ru

e-mail: info@arsenalnpo.ru

www.arsenal-npo.ru

26.12.2014