

Комплект навесных мониторов на подголовник с ОС Android AVS1033AN



Инструкция по эксплуатации




ANDROID

Внешний вид устройства и схема подключения



Разъем карты памяти
 USB порт
 Кнопка перезагрузки
 Кнопка обновления
 Разъем наушников
 Кнопка питания

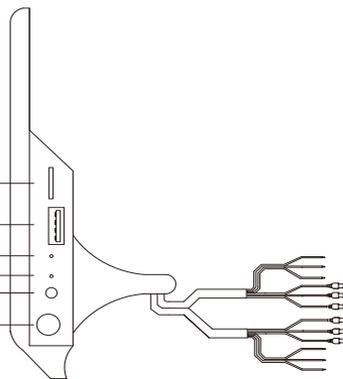

Зеленый - Выход IR для управления устройствами
 Синий - Выход +12 В
 Черный - Выход заземления
 Белый - Аудиовыход левый канал
 Красный - Аудиовыход правый канал
 Желтый - Вывод видео
 Желтый - Вывод видео
 Красный - Аудиовыход правый канал
 Белый - Аудиовыход левый канал
 Черный - Заземление
 Красный - + 12 В АСС
 Желтый - + 12 В от аккумулятора

Приложения рабочего стола



1. Музыкальный проигрыватель
2. Проигрыватель видео
3. Галерея
4. Веб браузер
5. Настройки системы
6. Календарь
7. AUX вход
8. Настройки звука
9. Диспетчер файлов
10. Установленные приложения
11. Возврат к предыдущему окну
12. Возврат к домашнему экрану
13. Вывести список запущенных приложений
14. Регулировка уровня громкости
15. Быстрое переключение Разъем наушников / FM / ИК

Установка


Устройство поставляется с разными вариантами креплений. Обратите внимание на совместимость крепления с вашим автомобилем перед приобретением и установкой монитора.

Основные функции




2. Вы можете настроить подключение к Wi-Fi, параметры экрана, приложений, звука, языка и т.д. кликнув иконку настроек на домашнем экране.

1. Для перехода к системным, а также установленным приложениям кликните иконку “Приложения” на домашнем экране.

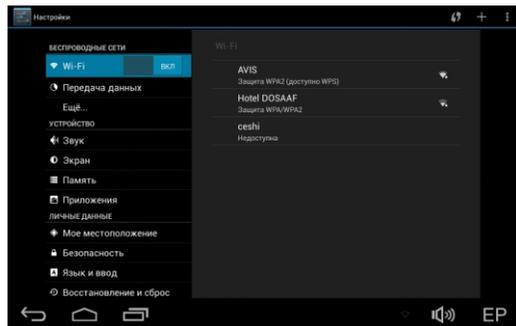


3

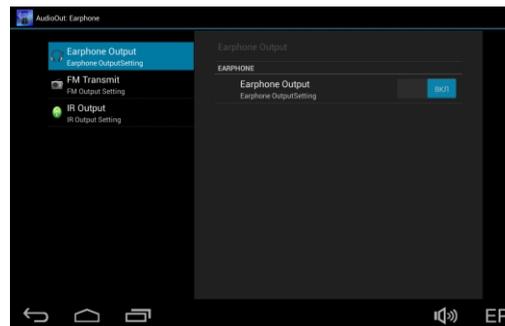

4. В устройстве есть возможность сменить логотип при загрузке и интерфейс домашнего экрана. Для этого кликните иконку “Настройки” на домашнем экране. Далее перейдите в пункт “О планшете ПК” и выберите “Factory Mode”. Пароль от меню 000000.

3. Для настройки звука кликните иконку “AudioOut” на домашнем экране. В меню вы сможете задать частоту FM и выбрать необходимый канал ИК передатчика.

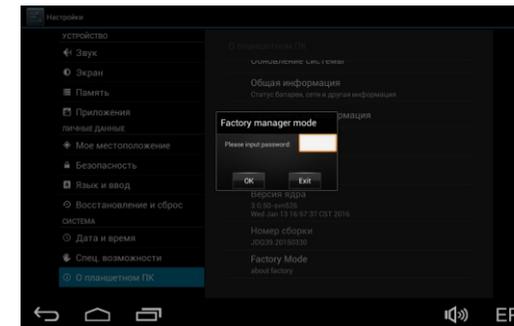

4



Для выбора доступны следующие логотипы.

Если Вы не нашли в списке своего авто обратитесь в службу поддержки AVIS Electronics.

Доступны следующие интерфейсы домашнего экрана.



Технические характеристики

Экран	Сенсорный емкостной LED
Размер экрана	10,1 дюймов
Разрешение	1280x800
Соотношение сторон	16:10
Входы/Выходы	AV-вход, AV-выход
Интерфейсы	microSD, USB, Wi-Fi
Потребляемый ток	max 2A
Источник питания	DC +9 ~ 14.3В
Звук	FM передатчик (для вывода звука на автомобильную аудиосистему), Двойной ИК передатчик (для подключения ИК наушников), Разъем для проводных наушников
Процессор	AMLogic Meson6 AML8726-MX
Архитектура	2x ARM Cortex-A9
Тип процессора	32 bit ARMv7
Частота процессора	1512 MHz
Графич. процессор	Mali-400 MP
Оперативная память	1 GB
Память устройства	2 GB
ОС	Android 4.2.2 (Jelly Bean)