


FX-D8F

*fox*

[WWW.FOX-CCTV.RU](http://WWW.FOX-CCTV.RU) / 8 800 100 21 32



Факт

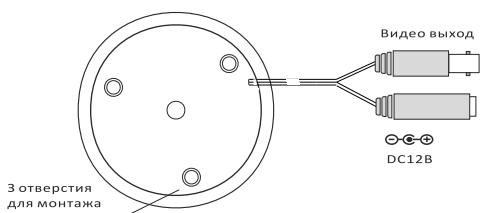

### 1. Назначение видеокамеры

F -D8F

### 2. Особенности видеокамеры

- 800
- : 0,1 /F1.2; / 0,01 /F1.2
- 


### 3. Комплект поставки

- -1
- -1
- -3
- -3
- -1

### 4. Технические характеристики

	F -D8F2	F -D8F3
	1/3" PixelPlus PC1099K (Korea)	
DSP	-	
	976x496	
	800	
	2,8	3,6
	-	
	-	
" / "	>47	
	0,1 /F1.2; / 0,01 /F1.2	
	1Vp-p (75 )	
" / "		
	1/50 1/100 000	
, B	DC 12 ±5%	
	2,5	
	-	
, °C	-10C ... +50C	
	-	

**5. Механические характеристики**

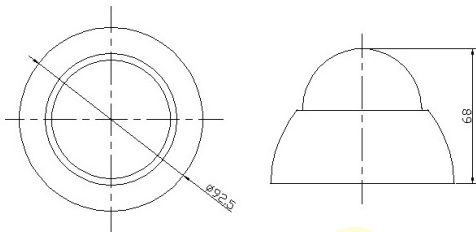

**6. Правила эксплуатации видеокамеры**

•  
( ) 12

•  
( )

**7. Гарантийные обязательства**

1-

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•