

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОНИТОР AVIS AVS0705BM


1. Функции клавиш передней панели



1. Уменьшение громкости (в режиме Меню - яркости, контрастности и других параметров)
2. Переход в Меню монитора
3. Увеличение громкости (в режиме Меню - яркости, контрастности и других параметров)
4. Выбор источника: AV1/AV2
5. Включение/Выключение монитора

* Изменение параметров системы (режим Меню) возможно только при наличии видеосигнала.


2. Пульт дистанционного управления.

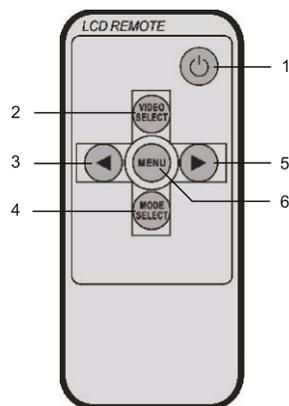

1. Включение/Выключение монитора
2. Выбор источника: AV1/AV2
3. Уменьшение громкости (в режиме Меню - яркости, контрастности и других параметров)
4. Режим экрана: 16:9 / 4:3
5. Увеличение громкости (в режиме Меню - яркости, контрастности и других параметров)
6. Переход в Меню монитора

Срок службы элементов питания в обычных условиях составляет 1 год (или менее, в зависимости от частоты и условий эксплуатации).

3. Схема подключения

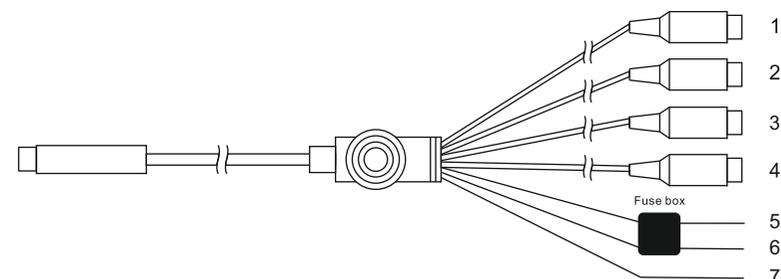

1. Жёлтый разъем 1 – Видео вход 1
2. Жёлтый разъем 2 – Видео вход 2
3. Красный разъем - Аудио вход (правый канал)
4. Белый разъем – Аудио вход (левый канал)
5. Красный провод – питание +12В
6. Чёрный провод – питание (земля)
7. Синий провод – управляющий (для подключения камеры заднего вида)

4. Технические характеристики:

Размер экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	HD 800x480
Система цветности	PAL / NTSC
Питание	12 В
Потребляемая мощность	до 6 Вт
Температурный режим	от -20 до 65 градусов по Цельсию
Звук	Встроенный ИК-передатчик (Для подключения беспроводных наушников)